

Πίνακας ελέγχου φανών ναυσιπλοΐας

Navigation Lights Control Panel

Για λυχνίες πυρακτώσεως & LED



MADE IN GREECE

Περιγραφή

Πίνακας χειρισμού και επιτήρησης κυκλωμάτων φανών ναυσιπλοΐας, με διακόπτες επιλογής, ενδεικτικές λυχνίες, θέσεις ασφαλειών, πλήκτρο δοκιμής και ηχητική ρυθμιζόμενη ειδοποίηση. Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση με δυνατότητα plug-in σύνδεσης. Προσαρμογή ελέγχου φανών και κατόπιν παραγγελίας.

1. Επισκόπηση προϊόντος



Κωδικός προϊόντος D100-7



Κωδικός προϊόντος D100-9


2. Λειτουργίες και χειριστήρια

ΣΤΟΙΧΕΙΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MAIN / EMERG	Χειρισμός κύριας / έκτακτης λειτουργίας
NAVIGATION / N.U.C. / ANCHOR	Διακόπτες λειτουργιών φωτισμού
FUSE	Θέσεις ασφαλειών ανά κύκλωμα
TESTER	Πλήκτρο δοκιμής
BUZZER	Ηχητική ειδοποίηση με ρυθμιζόμενη ένταση ήχου

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τάση τροφοδοσίας	12/24V DC
Ονομαστικό ρεύμα ανά κύκλωμα	Μέγιστο 3 A
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	15 A
Κατασκευαστικό υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Βάρος	1.8 kg
Διαστάσεις	26 cm × 18,5 cm × 9 cm

4. Συνδέσεις

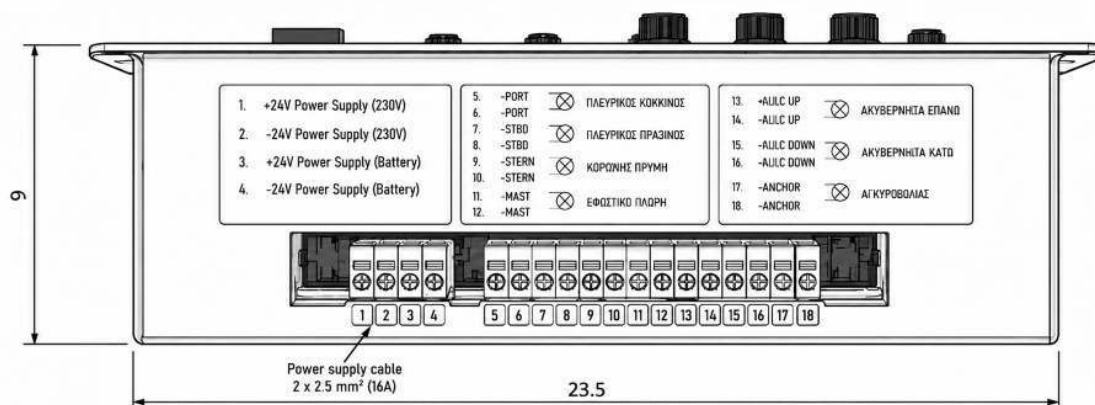

Πίνακας αντιστοίχισης ακροδεκτών 1-18

ΚΛΕΜΑ	ΣΗΜΑΝΣΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΣΥΝΔΕΣΗ
1	+24V Power Supply (230V)	Θετικός αγωγός από τροφοδοτικό (230V to 24V)
2	-24V Power Supply (230V)	Αρνητικός αγωγός από τροφοδοτικό (230V to 24V)
3	+24V Power Supply (Battery)	Θετικός αγωγός τροφοδοσίας από μπαταρία 24 V
4	-24V Power Supply (Battery)	Αρνητικός αγωγός τροφοδοσίας από μπαταρία 24 V
5	+PORT	Θετική έξοδος προς τον πλευρικό κόκκινο φανό (PORT)
6	-PORT	Αρνητική επιστροφή από τον πλευρικό κόκκινο φανό (PORT)
7	+STBD	Θετική έξοδος προς τον πλευρικό πράσινο φανό (STBD)
8	-STBD	Αρνητική επιστροφή από τον πλευρικό πράσινο φανό (STBD)
9	+STERN	Θετική έξοδος προς τον φανό κορώνης πρύμνης (STERN)
10	-STERN	Αρνητική επιστροφή από τον φανό κορώνης πρύμνης (STERN)
11	+MAST	Θετική έξοδος προς τον φανό περίφωτο ιστού (MAST)
12	-MAST	Αρνητική επιστροφή από τον φανό περίφωτο ιστού (MAST)
13	+N.U.C. UP	Θετική έξοδος προς τον φανό ακυβερνησίας επάνω
14	-N.U.C. UP	Αρνητική επιστροφή από τον φανό ακυβερνησίας επάνω
15	+N.U.C. DOWN	Θετική έξοδος προς τον φανό ακυβερνησίας κάτω
16	-N.U.C. DOWN	Αρνητική επιστροφή από τον φανό ακυβερνησίας κάτω
17	+ANCHOR	Θετική έξοδος προς τον φανό αγκυροβολίας
18	-ANCHOR	Αρνητική επιστροφή από τον φανό αγκυροβολίας

Σημείωση: Το καλώδιο τροφοδοσίας σημειώνεται στο σχέδιο ως 2 x 2,5 mm² (16 A).

5. Διαστάσεις

